Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it


KYNAR FLEX® 2800



Linearer Schlauch aus KYNAR FLEX® 2800, Polyvinylidenfluorid (PDVF). Ideal für Anwendungen mit Belastungen durch weniger aggressive Substanzen und Temperaturen bis höchstens 90°C.

CARATTERISTICHE

Schlauch aus KYNAR FLEX® 2800, Polyvinylidenfluorid (PDVF), biegsames Copolymer, von sich aus licht-, wärme-, alterungsbeständig und selbstverlöschend (UL94 V0). Es ist resistent gegen zahlreiche häufig verwendete industrielle Betriebsmedien und Gase, einschließlich Ozon, und begünstigt das Pilzwachstum nicht. Seine Ozonresistenz macht das Produkt ideal für Desinfektionsverfahren, die dieses Gas verwenden. Es gehört zu unseren für den Kontakt mit Lebensmitteln geeigneten Produkten.

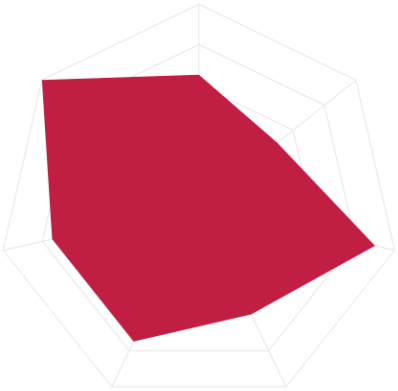

SEKTOREN

INDUSTRIEBEREICH
AUTOMOBILSEKTOR
LEBENSMITTELSEKTOR

REFERENCE STANDARDS

EG EINTR. 1935/2004
EG EINTR. 10/2011
MINISTERIALDEKRET 21.03.73

ANWENDUNGEN

INDUSTRIEAUTOMATION
VAKUUM
WERKZEUGMASCHINEN
CHEMIKALIENRESISTENZ
NIEDRIGE DURCHLÄSSIGKEIT
INSEKTENVERNICHTUNG
BEFÖRDERUNG VON ERDÖLERZEUGNISSEN
LEBENSMITTELKONTAKT
HYDROLYSEBESTÄNDIG
SELBSTLÖSCHENDE EIGENSCHAFTEN
UV-BESTÄNDIGKEIT

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TK1X2	1 mm	2 mm	0.5 mm	10 mm	55 BAR	T
TK2X3	2 mm	3 mm	0.5 mm	20 mm	33 BAR	T
TK2X4	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	55 BAR	T
TK2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	25 mm	38 BAR	T
TK4X6	4 mm	6 mm	1 mm	40 mm	33 BAR	T
TK6X8	6 mm	8 mm	1 mm	70 mm	23 BAR	T
TK6.35X9.52	6.35 mm	9.52 mm	1.585 mm	60 mm	33 BAR	T
TK8X10	8 mm	10 mm	1 mm	110 mm	18 BAR	T
TK10X12	10 mm	12 mm	1 mm	160 mm	15 BAR	T
TK13X16	13 mm	16 mm	1.5 mm	185 mm	17 BAR	T
TK18X22	18 mm	22 mm	2 mm	260 mm	16 BAR	T

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

PRESSIONE/TEMPERATURA

Betriebstemperaturen: von **-40 °C bis 90 °C**

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: **3:1**

Nebenstehend: **Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur**

