Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

ELASTOLLAN® C 98

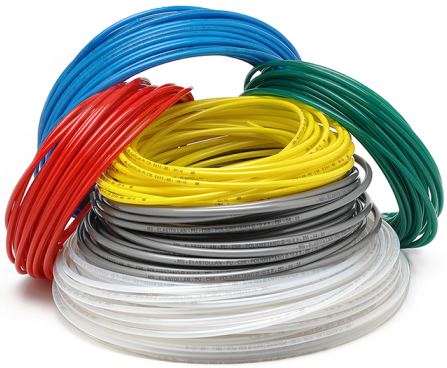

Linearer Ester-Polyurethan-Schlauch 98 ShA. Die Marke Elastollan® sichert überragende Qualität für Stabilität bei tiefen und hohen Temperaturen und Langlebigkeit.

CARATTERISTICHE

Schlauch aus Polyurethan auf Ester-Basis (Shore-Härte D/52). Mebra Plastik hat von Anfang an beschlossen, auf die Marke Elastollan® zu setzen, die gleichbleibende Qualität und überragende Qualität in Hinblick auf thermische und mechanische Eigenschaften garantiert. Das Produkt von BASF gewinnt das Vertrauen aller, die die Gelegenheit haben, seine Leistung und Langlebigkeit auf die Probe zu stellen.

SEKTOREN

INDUSTRIEBEREICH

ANWENDUNGEN

INDUSTRIEAUTOMATION

VAKUUM

WERKZEUGMASCHINEN

ROBOTIK

KABELKETTEN

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
98C2X4	2 mm	4 mm	1 mm	10 mm	22 BAR	N A T
98C2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	15 mm	15 BAR	N VT A S R G T
98C2.7X4.3	2.7 mm	4.3 mm	0.8 mm	20 mm	15 BAR	N A T
98C3X5	3 mm	5 mm	1 mm	20 mm	16 BAR	N A T
98C4X6	3.8 mm	6 mm	1 mm	25 mm	14 BAR	N VT A S R G T
98C5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	30 mm	15 BAR	N A T
98C5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	40 mm	12 BAR	N A T
98C6X8	5.7 mm	8 mm	1.15 mm	40 mm	11 BAR	N A S R G T
98C6.5X10	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	40 mm	14 BAR	N A
98C7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	50 mm	11 BAR	N A T
98C7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	60 mm	9 BAR	N A T
98C8X10	7.7 mm	10 mm	1.15 mm	65 mm	8 BAR	N A S R T
98C8X12	8 mm	12 mm	2 mm	50 mm	13 BAR	N A T
98C9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	70 mm	9 BAR	N A R T
98C11X14	11 mm	14 mm	1.5 mm	100 mm	8 BAR	N A T

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

PRESSIONE/TEMPERATURA

Betriebstemperaturen: **von -40 °C bis 60 °C**

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: **3:1**
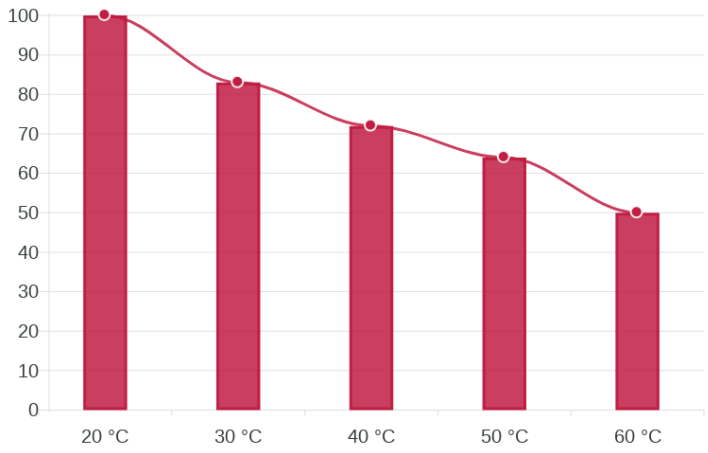
Nebenstehend: **Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur**