Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

POLYETHYLEN HOHER DICHTE (PEHD)

Starrer linearer Schlauch aus HDPE Weniger biegsam als LDPE, doch mit besseren chemischen und physikalischen Eigenschaften.

CARATTERISTICHE

Starrer, lichtstabilisierter Schlauch aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Weniger biegsam als LDPE, doch mit besseren chemischen und physikalischen Eigenschaften. Gute Säure- und Basenbeständigkeit.

SEKTOREN

- INDUSTRIEBEREICH

ANWENDUNGEN

- INDUSTRIEAUTOMATION
- VAKUUM
- WERKZEUGMASCHINEN
- CHEMIKALIENRESISTENZ
- HYDROLYSEBESTÄNDIG

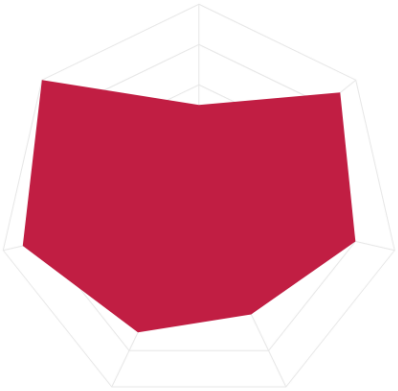

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TPHD2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	20 mm	38 BAR	N T
TPHD4X6	4 mm	6 mm	1 mm	30 mm	33 BAR	N T
TPHD5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	35 mm	38 BAR	N T
TPHD6X8	6 mm	8 mm	1 mm	50 mm	23 BAR	N T
TPHD8X10	8 mm	10 mm	1 mm	80 mm	18 BAR	N T
TPHD9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	75 mm	23 BAR	N T
TPHD10X12	10 mm	12 mm	1 mm	115 mm	15 BAR	N T

DRUCK / TEMPERATUR

Betriebstemperaturen: ***von -20 °C bis 70 °C***

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: ***3:1***
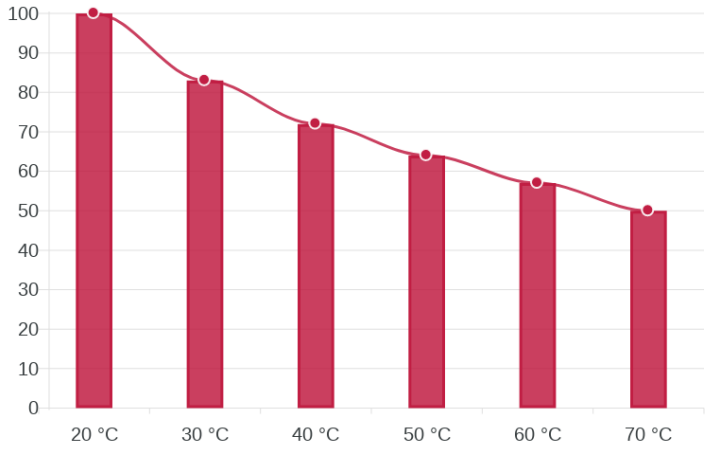
Nebenstehend: ***Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur***