Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

PA 12 PHL



Schlauch in Stangen zum Laden von Granulat Hervorragende Abriebbeständigkeit, Biegsamkeit und eine Innendurchmesserauswahl von Ø 44 mm bis 110 mm.

CARATTERISTICHE


Die Schläuche dieser Reihe werden aus licht- und wärmestabilisiertem, plastifiziertem, biegsamem Polyamid 12 PHL hergestellt und in unseren Lagern in geraden 6 m langen Stangen gelagert. Durch die charakteristische Biegsamkeit dieses Werkstoffs verfügen sie auch über eine hervorragende Abrieb- und Alterungsbeständigkeit. Wir bieten eine Innendurchmesserauswahl von Ø 44 mm bis 110 mm an.

SEKTOREN

INDUSTRIEBEREICH

ANWENDUNGEN

GRANULATBESCHICKUNG

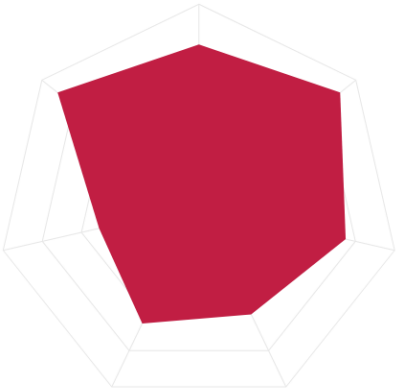

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Colori standard		METRI .
12PHL44X51X6	44 mm	51 mm	3.5 mm	T	6 m	
12PHL50X60X6	50 mm	60 mm	5 mm	T	6 m	
12PHL53X61X6	53 mm	61 mm	4 mm	T	6 m	
12PHL55X63X6	55 mm	63 mm	4 mm	T	6 m	
12PHL60X70X6	60 mm	70 mm	5 mm	T	6 m	
12PHL62X70X6	62 mm	70 mm	4 mm	T	6 m	
12PHL70X80X6	70 mm	80 mm	5 mm	T	6 m	
12PHL72X80X6	72 mm	80 mm	4 mm	T	6 m	
12PHL80X90X6	80 mm	90 mm	5 mm	T	6 m	
12PHL90X100X6	90 mm	100 mm	5 mm	T	6 m	

DRUCK / TEMPERATUR

Betriebstemperaturen: *von -40 °C bis 80 °C*

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: **3:1**

Nebenstehend: **Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur**

