

## POLYURETHAN 1198 MIT UV-SCHUTZ

Flexibler linearer Ether-Polyurethan-Schlauch 98 ShA. Seine Härte gestattet die sichere Verwendung mit Schnellkupplungen. Wir stellen ihn in transparenten Farben her.

### CARATTERISTICHE

Flexibler Schlauch aus Polyurethan auf Ether-Basis, lichtstabilisiert und mit Shore-Härte D/52. Wir stellen ihn in einem Angebot mit transparenten Farben her, die es im Fall von Flüssigkeiten gestatten, den Fluss des Mediums zu beobachten.

### SEKTOREN

INDUSTRIEBEREICH

### ANWENDUNGEN

INDUSTRIEAUTOMATION

VAKUUM


WERKZEUGMASCHINEN

ROBOTIK

HYDROLYSEBESTÄNDIG

KABELKETTEN

UV-BESTÄNDIGKEIT

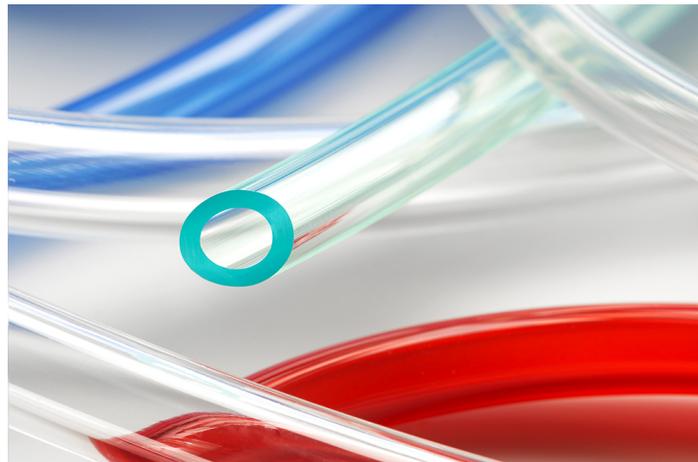

## Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
198TEA2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	15 mm	12 BAR	BT T AT
198TEA4X6	3.8 mm	6 mm	1.1 mm	25 mm	11 BAR	N BT RT T AT
198TEA5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	30 mm	12 BAR	BT T AT
198TEA5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	40 mm	9 BAR	N BT T AT
198TEA6.5X10	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	40 mm	11 BAR	BT T
198TEA7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	50 mm	9 BAR	N BT T B
198TEA7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	60 mm	7 BAR	BT VT T AT
198TEA8X12	8 mm	12 mm	2 mm	50 mm	10 BAR	BT RT T B AT
198TEA9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	70 mm	7 BAR	BT T AT

### DRUCK / TEMPERATUR

Betriebstemperaturen: von -40 °C bis 60 °C

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: 3:1

Nebenstehend: Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur

