Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

MEHRFACHSCHLAUCH AUS POLYETHYLEN NIEDERER DICHTE

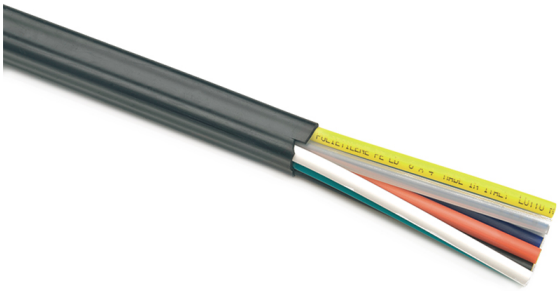

Mit Schläuchen aus Polyethylen niederer Dichte in mehreren Farben, um die Stromkreise leicht unterscheiden zu können, hergestellter Mehrfachschlauch. Die beste Lösung, um das Schlauchbündel kompakt und geschützt zu halten.

CARATTERISTICHE

Mit Innenschläuchen aus Polyethylen (PE-LD) hergestellter Mehrfachschlauch mit schwarzer Polyethylenummantelung. Die günstigste Lösung, um Druckluftsysteme mit niedrigem Druck zu organisieren oder für die Beförderung von Medien, die Polyethylen niederer Dichte nicht angreifen.

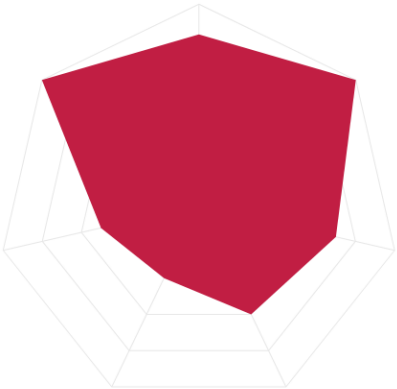

SEKTOREN

- INDUSTRIEBEREICH

ANWENDUNGEN

- INDUSTRIEAUTOMATION
- VAKUUM
- WERKZEUGMASCHINEN
- CHEMIKALIENRESISTENZ
- HYDROLYSEBESTÄNDIG

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

ADDITIONAL INFO

MEHRROHRKONFIGURATION

	COD	2	3
STANDARD*	S		
LINEAR**	L	-	
FARBEN		T-BS	T-R-BS

* STANDARD, je nach Verfügbarkeit
** die Codes für die STANDARD-Multitubes a 3 Röhren beziehen sich jeweils auf T (dreieckig) für die drei Röhren.

Erfahren Sie mehr über unsere Farben

2-ROHR-MEHRROHR

	Ø außen (mm)	Innen-Ø (mm)	Minimaler Biegeradius (mm)	Max. Betriebsdruck (BAR)	STANDARD (mm)
MTP2X4X2	4	2	xx	21	9x5
MTP4X6X2	6	4	xx	12	13x7
MTP6X8X2	8	6	xx	9	16x10
MTP8X10X2	10	8	xx	7	22x12

MULTITUBE MIT 3 RÖHREN

	Ø außen (mm)	Innen-Ø (mm)	Minimaler Biegeradius (mm)	Max. Betriebsdruck (BAR)	STANDARD (mm)	DREIECK (mm)
MTP4X6X3	6	4	xx	12	20x8	14x14
MTP6X8X3	8	6	xx	9	26x10	-

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

DRUCK / TEMPERATUR

Betriebstemperaturen: ***von -10 °C bis 60 °C***

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: ***3:1***
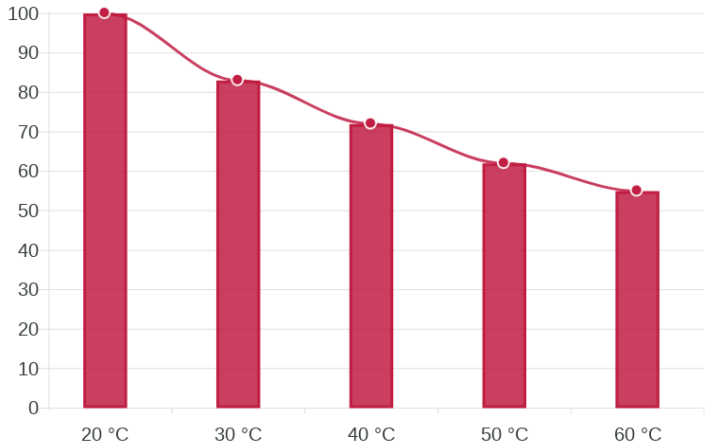
Nebenstehend: ***Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur***