Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

PA MB-TEC®

Tubo lineal flexible en PA 10.12 PHL. Las tuberías MB-TEC® PA cuentan con la certificación ISO 7628 y se pueden utilizar para aplicaciones industriales y automotrices.

CARATTERISTICHE

Tubo flexible de poliamida 10.12 PHL plastificado, estabilizado a la luz y al calor. Nace como un producto alternativo al PA 12, del cual comparte todas las cualidades, garantizando, al mismo tiempo, la constancia en la disponibilidad de la materia prima. Para asegurar su calidad, la certificación ISO 7628:2010 obtenida por la TUV confirma su idoneidad para su uso en aplicaciones de automoción.

SECTORS

INDUSTRIAL

DE LA AUTOMOCIÓN

REFERENCE STANDARDS

ISO 7628

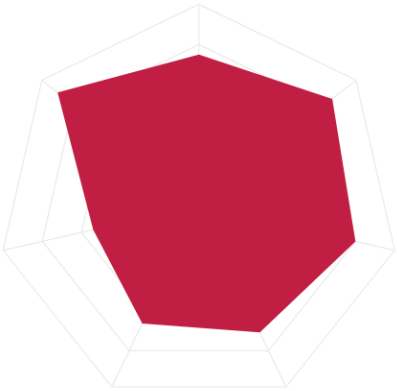

APPLICATIONS

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

VACÍO

HERRAMIENTAS DE MÁQUINA

ROBÓTICA

RESISTENCIA QUÍMICA

LÍNEAS DE CONTROL DE PLAGAS

TRANSFERENCIA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO

SISTEMA DE EMBRAGUE

SISTEMA DE FRENOS DE TRACCIÓN/REMOLQUE

RESISTENCIA A LA HIDRÓ

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
PAT2X4	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	50 BAR	N T
PAT4X6	4 mm	6 mm	1 mm	30 mm	30 BAR	N BS A G T V
PAT6X8	6 mm	8 mm	1 mm	50 mm	21 BAR	N BS A R T
PAT6X9	6 mm	9 mm	1.5 mm	40 mm	30 BAR	N T
PAT7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	60 mm	21 BAR	N T
PAT8X10	8 mm	10 mm	1 mm	80 mm	16 BAR	N BS A R T
PAT9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	75 mm	21 BAR	N T
PAT10X14	10 mm	14 mm	2 mm	75 mm	25 BAR	N T
PAT12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	115 mm	16 BAR	N T
PAT12X16	12 mm	16 mm	2 mm	95 mm	21 BAR	N T
PAT14X18	14 mm	18 mm	2 mm	125 mm	18 BAR	N T

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: **de -40°C a 80°C**

Factor de seguridad en la presión de estallido: **3:1**
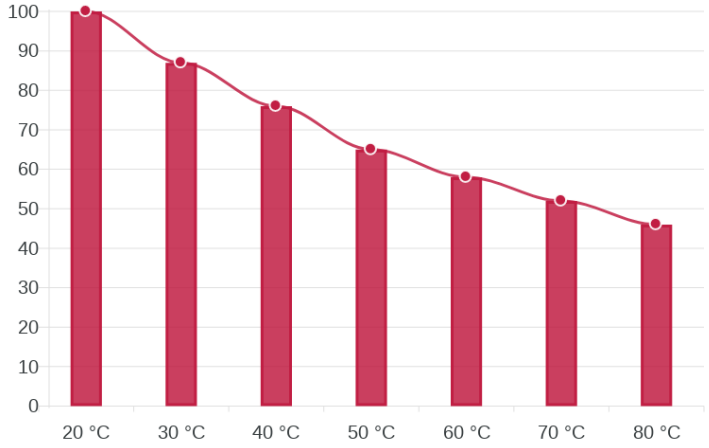
Al lado: **Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura**