Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

POLIURETANO 1185 EXTRAFLEX

Tubo lineal flexible en poliuretano éter 85 ShA. Es un producto por descubrir. Extremadamente flexible, resiste cualquier tipo de maltrato, recuperando su forma original.

CARATTERISTICHE

Es el poliuretano más blando que trabajamos entre los estándares que ofrecemos y es de esos productos que se abre camino convenciendo a quien decide probarlo. Extremadamente flexible, resistente a la abrasión, no teme doblarse ni torcerse y es muy resistente a los ataques microbianos ya la hidrólisis.

SECTORS

INDUSTRIAL

APPLICATIONS

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL **HERRAMIENTAS DE MÁQUINA**

ROBÓTICA **POLVOS DE PINTURA**

RESISTENCIA A LA HIDRÓLISIS

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
185TE1.5X3	1.5 mm	3 mm	0.75 mm	5 mm	8 BAR	T
185TE3.17X6.35	3.17 mm	6.35 mm	1.59 mm	15 mm	8 BAR	N T
185TE5X9	5 mm	9 mm	2 mm	20 mm	7 BAR	N T
185TE14X20	14 mm	20 mm	3 mm	60 mm	4 BAR	T
185TE18X24	18 mm	24 mm	3 mm	90 mm	3 BAR	T

PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: **da -40°C a 60°C**

Factor de seguridad en la presión de estallido: **3:1**
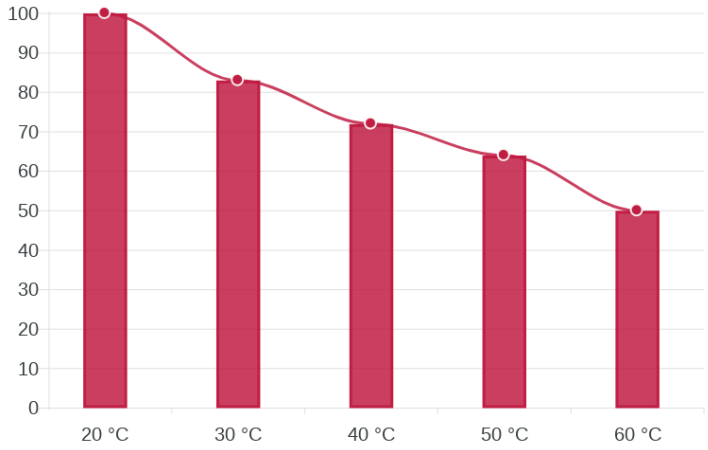
Al lado: **Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura**