

NYLON PA 6.6

Tubo lineal rígido en Nylon PA 6.6. Ampliamente utilizado para aplicaciones de engrase y lubricación.

CARATTERISTICHE

Tubo lineal rígido en Nylon PA 6.6. Sus características químicas y mecánicas lo convierten en un excelente producto para aplicaciones de engrase y lubricación en ambientes controlados.

SECTORS


INDUSTRIAL

APPLICATIONS

VACÍO

LUBRICACIÓN

HERRAMIENTAS DE MÁQUINA

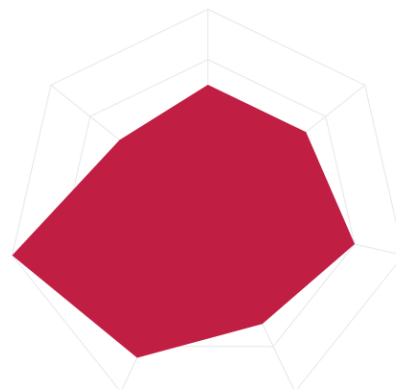

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TN66-1.5X4	1.5 mm	4 mm	1.25 mm	15 mm	136 BAR	N T
TN66-2X4	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	100 BAR	N T
TN66-2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	25 mm	69 BAR	T
TN66-3X4	3 mm	4 mm	0.5 mm	35 mm	42 BAR	N T
TN66-3X6	3 mm	6 mm	1.5 mm	25 mm	100 BAR	N T
TN66-3.6X6	3.6 mm	6 mm	1.2 mm	30 mm	75 BAR	T
TN66-4X6	4 mm	6 mm	1 mm	40 mm	60 BAR	T
TN66-5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	45 mm	69 BAR	N T
TN66-6X8	6 mm	8 mm	1 mm	70 mm	42 BAR	N T
TN66-7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	70 mm	52 BAR	N T
TN66-7.5X9.5	7.5 mm	9.5 mm	1 mm	95 mm	35 BAR	T
TN66-8X10	8 mm	10 mm	1 mm	110 mm	33 BAR	T

PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: da 0°C a 80°C

Factor de seguridad en la presión de estallido: 3:1

Al lado: Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura

