

PA 12 PHL

Tubo de barra para carga de gránulos. Excelente resistencia a la abrasión, flexibilidad y rango de diámetros que van desde Ø interno 44 mm hasta 110 mm.

CARATTERISTICHE


Los tubos de esta serie se fabrican con poliamida 12 PHL flexible plastificada, estabilizada a la luz y al calor y almacenada en nuestros almacenes en barras rectas de 6 m. Dotados de la flexibilidad característica de este material, también gozan de una excelente resistencia a la abrasión y al envejecimiento. Fabricamos una gama de diámetros que van desde Ø interior 44mm hasta 110mm.

SECTORS

INDUSTRIAL

APPLICATIONS

CARGANDO GRÁNULOS

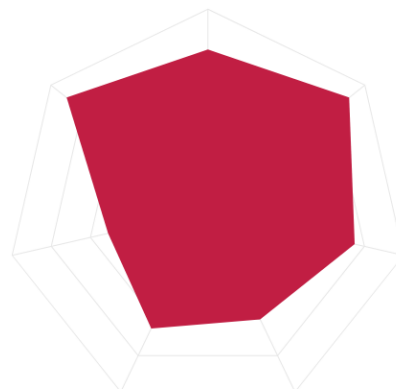

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Colori standard	METRI .
12PHL44X51X6	44 mm	51 mm	3.5 mm	(T)	6 m
12PHL50X60X6	50 mm	60 mm	5 mm	(T)	6 m
12PHL53X61X6	53 mm	61 mm	4 mm	(T)	6 m
12PHL55X63X6	55 mm	63 mm	4 mm	(T)	6 m
12PHL60X70X6	60 mm	70 mm	5 mm	(T)	6 m
12PHL62X70X6	62 mm	70 mm	4 mm	(T)	6 m
12PHL70X80X6	70 mm	80 mm	5 mm	(T)	6 m
12PHL72X80X6	72 mm	80 mm	4 mm	(T)	6 m
12PHL80X90X6	80 mm	90 mm	5 mm	(T)	6 m
12PHL90X100X6	90 mm	100 mm	5 mm	(T)	6 m

PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: da -40°C a 80°C

Factor de seguridad en la presión de estallido: 3:1

Al lado: Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura

