

PA 12 PHL Y

Tubo lineal flexible en PA 12 PHL Y. Grado diseñado específicamente para su uso en aplicaciones automotrices.

CARATTERISTICHE

Tubo semiflexible de poliamida 12 PHL Y plastificado, estabilizado a la luz y al calor con resistencia mejorada al impacto a bajas temperaturas. Adecuado para su uso en sistemas de seguridad en sistemas de frenado, sistemas de embrague y amortiguación. Fabricado con materia prima apta para cumplir con los requisitos de las normas DIN 73378/74324.

SECTORS

INDUSTRIAL

DE LA AUTOMOCIÓN

REFERENCE STANDARDS

DIN 74324

DIN 73378


APPLICATIONS

VACÍO

TRANSFERENCIA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO

SISTEMA DE EMBRAGUE

SISTEMA DE FRENOS DE TRACCIÓN/REMOLQUE

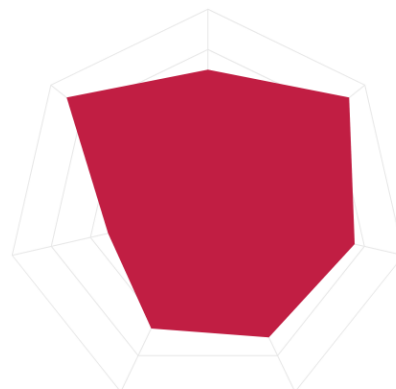

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
12PHLY4X6	4 mm	6 mm	1 mm	30 mm	36 BAR	N T
12PHLY6X8	6 mm	8 mm	1 mm	55 mm	25 BAR	N BS R G
12PHLY6X9	6 mm	9 mm	1.5 mm	45 mm	36 BAR	N
12PHLY6X10	6 mm	10 mm	2 mm	40 mm	45 BAR	N
12PHLY7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	55 mm	31 BAR	N
12PHLY7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	65 mm	25 BAR	N
12PHLY8X10	8 mm	10 mm	1 mm	85 mm	20 BAR	N
12PHLY9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	80 mm	25 BAR	N
12PHLY10X14	10 mm	14 mm	2 mm	80 mm	30 BAR	N
12PHLY11X15	11 mm	15 mm	2 mm	90 mm	27 BAR	N
12PHLY12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	125 mm	20 BAR	N
12PHLY12X16	12 mm	16 mm	2 mm	105 mm	25 BAR	N
12PHLY14X18	14 mm	18 mm	2 mm	135 mm	22 BAR	N

PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: de -40°C a 80°C

Factor de seguridad en la presión de estallido: 3:1

Al lado: Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura

