

## POLIURETANO MONOCAPA ANTICHISPAS

Tubo lineal flexible de poliuretano al éter autoextinguible. Producto utilizado en aplicaciones donde la escoria de soldadura pueda entrar en contacto con la superficie.

### CARATTERISTICHE

Manguera flexible de poliuretano base éter autoextinguible UL94 V2. Los elevados espesores de los artículos de esta serie garantizan una buena protección en caso de contacto accidental y ocasional con chispas o escorias de soldadura incandescentes.

### SECTORS

INDUSTRIAL

DE LA AUTOMOCIÓN

### APPLICATIONS

VACÍO


HERRAMIENTAS DE MÁQUINA

ROBÓTICA

MÁQUINAS DE SOLDAR

RESISTENCIA A LA HIDRÓLISIS

AUTOEXTINGUIBLE

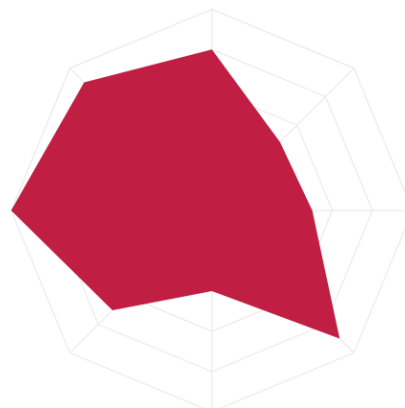

## Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
MS-TPU2.5X6	2.5 mm	6 mm	1.75 mm	10 mm	27 BAR	N
MS-TPU3.5X6	3.5 mm	6 mm	1.25 mm	15 mm	17 BAR	N
MS-TPU4.5X8	4.5 mm	8 mm	1.75 mm	20 mm	18 BAR	N
MS-TPU5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	30 mm	12 BAR	N
MS-TPU6X10	6 mm	10 mm	2 mm	25 mm	16 BAR	N
MS-TPU7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	45 mm	9 BAR	N
MS-TPU8X12	8 mm	12 mm	2 mm	40 mm	13 BAR	N

### PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: da -40°C a 60°C

Factor de seguridad en la presión de estallido: 3:1

Al lado: Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura

