

CINTA DE PTFE NO SINTERIZADA

La cinta de PTFE se utiliza como elemento de sellado para roscas. Resistente al calor ya los disolventes químicos.

CARATTERISTICHE


La cinta de PTFE sin sinterizar se utiliza principalmente como elemento de sellado para roscas. Resistente a la mayoría de los compuestos químicos y disolventes conocidos, la cinta de PTFE se puede utilizar en un rango de temperatura entre -200 °C y +260 °C. Tiene un bajo coeficiente de fricción y es inodoro, insípido e insoluble. La cinta normalmente se envasa en carretes de plástico. Se compone de resina de PTFE virgen y se obtiene mediante un proceso denominado "Paste Extrusion".

SECTORS

ALIMENTARIA

DE LA AUTOMOCIÓN

INDUSTRIAL

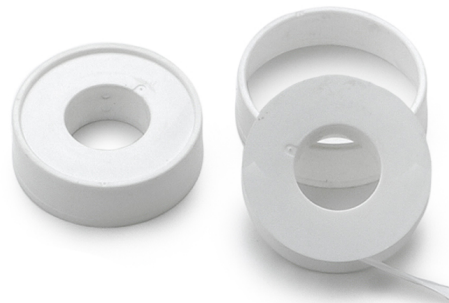

ADDITIONAL INFO

SCHEDA PRODOTTO

	Ø exterior de la tubería (mm)	Longitud (m)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Cantidad (pz.)
MCNP12076	minore di 25	12	12	0.075	10
MCNP1200	da 25 a 40	12	12	0.1	10