
Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

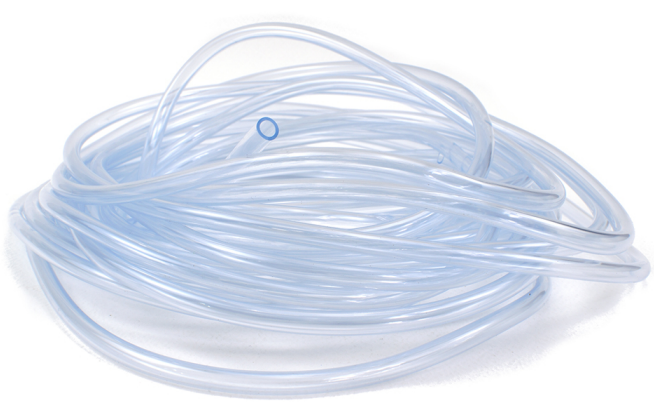

PERÓXIDO DE SILICONA

Tubo de silicona extrusionada en color neutro y dureza 60 ShA. Peróxido catalizado, especialmente indicado para el paso de fluidos agresivos.

CARATTERISTICHE

Tubo de silicona extrusionada en color neutro y dureza 60 ShA. Peróxido catalizado, especialmente indicado para el paso de fluidos agresivos.

Se beneficia de:

- bajo coeficiente de fricción;
- buena transparencia;
- amarillamiento reducido con el tiempo;
- inodoro;
- no tóxico;
- Excelente resistencia a altas y bajas temperaturas.

NO APTO PARA ACEITES VEGETALES.

SECTORS

INDUSTRIAL **ALIMENTARIA**

REFERENCE STANDARDS

CE REG. 1935/2004 **D.M. 21/03/73** **FDA TITLE 21 CFR 177.2600**

APPLICATIONS

AGUA POTABLE **EJES EXPANDIBLES NEUMÁTICOS**

RED DE AIRE COMPRIMIDO **CONTACTO DE COMIDA**

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

ADDITIONAL INFO

SCHEDA PRODOTTO

	Ø exterior (mm)	Ø interior (mm)	Masa (gr/m)
TS2X4	4	2	12
TS3X5	5	3	16
TS3X6	6	3	27
TS4X6	6	4	20
TS4X8	8	4	48
TS5X8	8	5	39
TS5X9	9	5	56
TS6X9	9	6	45
TS6X10	10	6	64
TS7X10	10	7	51
TS8X10	10	8	36
TS8X12	12	8	80
TS9X12	12	9	63
TS10X12	12	10	44
TS10X14	14	10	96
TS12X16	16	12	112
TS14X18	18	14	126
TS18X24	24	18	253

TOLLERANZE DIMENSIONALI

Tolleranze sulle dimensioni della sezione trasversale di prodotti estrusi liberi secondo **UNI ISO 3302**

Medida nominal	CLASE E2 (+-)
da 0 a 1.5	0.25
da 1.5 a 2.5	0.35
da 2.5 a 4.0	0.40
da 4.0 a 6.3	0.50
da 6.3 a 10.0	0.70
da 10 a 16	0.80
da 16 a 25	1.00
da 25 a 40	1.30

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

da 40 a 63	1.60
da 63 a 100	2.00
> 100	5%