Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

KYNAR FLEX® 2800

Tube linéaire en KYNAR FLEX® 2800, polyfluorure de vinylidène flexible (PDVF). Idéal pour les applications exposées à des substances moins agressives et à des températures inférieures ou égales à 90°C.

CARATTERISTICHE

Tuyau en KYNAR FLEX® 2800, polyfluorure de vinylidène (PDVF), copolymère intrinsèquement flexible résistant à la lumière, à la chaleur, au vieillissement et auto-extinguible UL94 V0. Il résiste à de nombreux fluides et gaz industriels couramment utilisés, y compris l'ozone, et ne favorise pas la croissance de champignons. Sa résistance à l'ozone en fait un produit idéal pour les procédés de désinfection utilisant ce gaz. C'est l'une des qualités alimentaires de notre production.

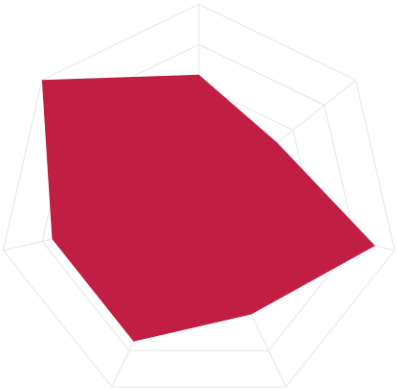

SECTORS

- INDUSTRIEL
- AUTOMOTIVE
- ALIMENTAIRE

REFERENCE STANDARDS

- CE REG. 1935/2004
- CE REG. 10/2011
- D.M. 21/03/73

APPLICATIONS

- L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE
- VIDE
- DES MACHINES-OUTILS
- RÉSISTANCE CHIMIQUE
- FAIBLE PERMÉABILITÉ
- LIGNES ANTIPARASITAIRES
- TRANSFERT DE DÉRIVÉS PÉTROLIERS
- CONTACT ALIMENTAIRE
- RÉSISTANCE À L'HYDROLYSE
- AUTO-EXTINGUIBLE
- RÉSISTANCE AUX UV

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TK1X2	1 mm	2 mm	0.5 mm	10 mm	55 BAR	T
TK2X3	2 mm	3 mm	0.5 mm	20 mm	33 BAR	T
TK2X4	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	55 BAR	T
TK2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	25 mm	38 BAR	T
TK4X6	4 mm	6 mm	1 mm	40 mm	33 BAR	T
TK6X8	6 mm	8 mm	1 mm	70 mm	23 BAR	T
TK6.35X9.52	6.35 mm	9.52 mm	1.585 mm	60 mm	33 BAR	T
TK8X10	8 mm	10 mm	1 mm	110 mm	18 BAR	T
TK10X12	10 mm	12 mm	1 mm	160 mm	15 BAR	T
TK13X16	13 mm	16 mm	1.5 mm	185 mm	17 BAR	T
TK18X22	18 mm	22 mm	2 mm	260 mm	16 BAR	T

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

PRESSIONE/TEMPERATURA

Températures de fonctionnement : de -40 °C à 90 °C

Facteur de sécurité de pression d'éclatement : 3:1
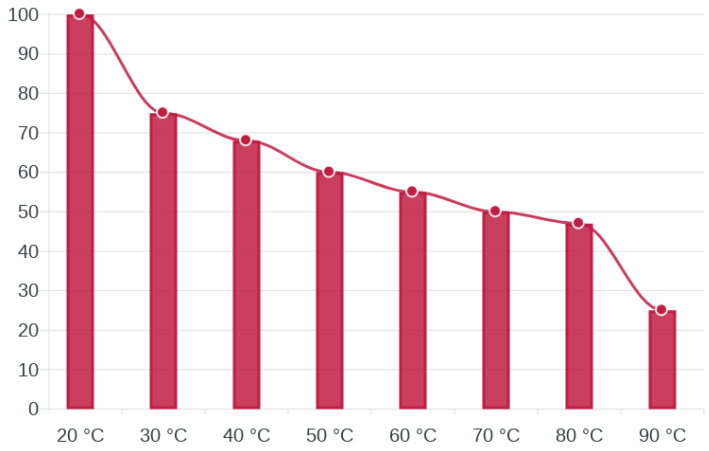
Sur le côté : Graphique de la perte de charge exprimée en % en fonction de la température