

NYLON PA 6

Tube linéaire rigide en Nylon PA 6. Excellent rapport qualité/prix pour les applications industrielles.

CARATTERISTICHE

Tube linéaire rigide en PA 6 non plastifié. En raison de son hygroscopicité qui le rend dimensionnellement instable, son utilisation dans des environnements contrôlés est recommandée. Si les conditions dans lesquelles il est installé permettent son utilisation, le PA 6 offre le meilleur rapport qualité/prix parmi les polyamides.

SECTORS


INDUSTRIEL

APPLICATIONS

L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

VIDE

DES MACHINES-OUTILS

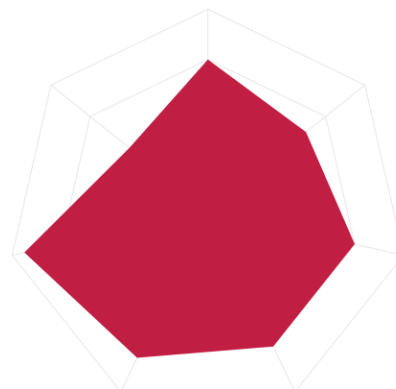

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TN1X2	1 mm	2 mm	0.5 mm	10 mm	55 BAR	(T)
TN1.5X2.5	1.5 mm	2.5 mm	0.5 mm	15 mm	41 BAR	(T)
TN1.5X3	1.5 mm	3 mm	0.75 mm	15 mm	55 BAR	(N) (T)
TN2X3	2 mm	3 mm	0.5 mm	20 mm	33 BAR	(N) (T)
TN2X4	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	55 BAR	(N) (T)
TN2.5X3	2.5 mm	3 mm	0.25 mm	45 mm	15 BAR	(T)
TN2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	25 mm	38 BAR	(N) (T)
TN3X4	3 mm	4 mm	0.5 mm	35 mm	23 BAR	(T)
TN3X5	3 mm	5 mm	1 mm	25 mm	41 BAR	(N) (T)
TN3X6	3 mm	6 mm	1.5 mm	25 mm	55 BAR	(N) (T)
TN3.5X5	3.5 mm	5 mm	0.75 mm	40 mm	29 BAR	(T)
TN3.6X6	3.6 mm	6 mm	1.2 mm	30 mm	41 BAR	(T)
TN4X6	4 mm	6 mm	1 mm	40 mm	33 BAR	(N) (BS) (A) (R) (G) (T)
TN5X7	5 mm	7 mm	1 mm	55 mm	27 BAR	(N) (T)
TN5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	45 mm	38 BAR	(N) (T)
TN5X10	5 mm	10 mm	2.5 mm	40 mm	55 BAR	(N) (T)
TN6X8	6 mm	8 mm	1 mm	70 mm	23 BAR	(N) (BS) (G) (T)
TN6X10	6 mm	10 mm	2 mm	50 mm	41 BAR	(N) (T)

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TN7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	75 mm	29 BAR	 
TN8X10	8 mm	10 mm	1 mm	115 mm	18 BAR	    
TN8X12	8 mm	12 mm	2 mm	75 mm	33 BAR	 
TN9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	105 mm	23 BAR	  
TN10X12	10 mm	12 mm	1 mm	165 mm	15 BAR	 
TN10X14	10 mm	14 mm	2 mm	105 mm	27 BAR	 
TN12X14	12 mm	14 mm	1 mm	230 mm	12 BAR	
TN12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	170 mm	18 BAR	
TN12X16	12 mm	16 mm	2 mm	140 mm	23 BAR	 
TN12.5X15	12.5 mm	15 mm	1.25 mm	210 mm	15 BAR	 
TN14X16	14 mm	16 mm	1 mm	300 mm	11 BAR	
TN14X18	14 mm	18 mm	2 mm	180 mm	20 BAR	 
TN15X18	15 mm	18 mm	1.5 mm	250 mm	15 BAR	
TN16X18	16 mm	18 mm	1 mm	385 mm	9 BAR	 

PRESSIONE/TEMPERATURA

Températures de fonctionnement : de -10 °C à 80 °C

Facteur de sécurité de pression d'éclatement : 3:1

Sur le côté : Graphique de la perte de charge exprimée en % en fonction de la température

