

POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ (PELD)

Tube linéaire en LDPE. La solution la plus économique parmi nos flexibles techniques thermoplastiques. Plage de températures de travail limitée, adaptée aux applications statiques, mais avec une résistance chimique modérée.

CARATTERISTICHE

Tubo in **Polietilene Bassa Densità (LDPE)** flessibile stabilizzato alla luce. E' un prodotto molto venduto per il suo prezzo contenuto. Discreta flessibilità, **resistenza alla pressione e resistenza chimica** si fondono con bassa resistenza all'abrasione, limitato range di temperature di impiego e bassa resistenza alla trazione. E' comunque un prodotto molto apprezzato **disponibile a stock in diverse colorazioni e misure.**

SECTORS

INDUSTRIEL

APPLICATIONS


L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

VIDE

DES MACHINES-OUTILS

RÉSISTANCE CHIMIQUE

RÉSISTANCE À L'HYDROLYSE

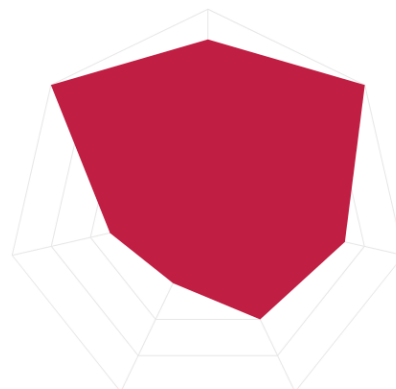

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TP1X2	1 mm	2 mm	0.5 mm	10 mm	21 BAR	 
TP1.5X2.5	1.5 mm	2.5 mm	0.5 mm	15 mm	15 BAR	
TP1.5X3	1.5 mm	3 mm	0.75 mm	15 mm	21 BAR	 
TP1.6X3.17	1.6 mm	3.17 mm	0.785 mm	15 mm	20 BAR	 
TP2X4	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	21 BAR	  
TP2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	25 mm	14 BAR	 
TP3X5	3 mm	5 mm	1 mm	25 mm	15 BAR	 
TP3.3X6.35	3.3 mm	6.35 mm	1.525 mm	30 mm	20 BAR	 
TP3.5X6	3.5 mm	6 mm	1.25 mm	30 mm	16 BAR	 
TP4X6	3.8 mm	6 mm	1.1 mm	35 mm	12 BAR	      
TP4X8	4 mm	8 mm	2 mm	30 mm	21 BAR	 
TP4.35X6.35	4.35 mm	6.35 mm	1 mm	45 mm	11 BAR	 
TP5X7	5 mm	7 mm	1 mm	55 mm	10 BAR	 
TP5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	45 mm	14 BAR	 
TP6X8	6 mm	8 mm	1 mm	70 mm	9 BAR	    
TP6X10	6 mm	10 mm	2 mm	50 mm	15 BAR	  
TP6.35X9.52	6.35 mm	9.52 mm	1.585 mm	60 mm	12 BAR	 
TP6.5X10	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	60 mm	13 BAR	 

Code	Diametro int	Diametroest	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TP7X9	7 mm	9 mm	1 mm	90 mm	7 BAR	N T
TP7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	75 mm	11 BAR	N S T
TP8X10	8 mm	10 mm	1 mm	115 mm	7 BAR	N A T V
TP8X12	8 mm	12 mm	2 mm	75 mm	12 BAR	N A T
TP9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	105 mm	9 BAR	N BS A R T
TP9.52X12.7	9.52 mm	12.7 mm	1.59 mm	115 mm	9 BAR	N T
TP10X12	10 mm	12 mm	1 mm	165 mm	5 BAR	N A T
TP10X14	10 mm	14 mm	2 mm	105 mm	10 BAR	N T
TP11X14	11 mm	14 mm	1.5 mm	150 mm	7 BAR	T
TP12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	170 mm	7 BAR	N T
TP12X16	12 mm	16 mm	2 mm	140 mm	9 BAR	N BS T
TP12.5X15	12.5 mm	15 mm	1.25 mm	210 mm	5 BAR	N T
TP14X18	14 mm	18 mm	2 mm	180 mm	7 BAR	T
TP14X20	14 mm	20 mm	3 mm	145 mm	11 BAR	T
TP15X18	15 mm	18 mm	1.5 mm	250 mm	5 BAR	N T
TP16X20	16 mm	20 mm	2 mm	225 mm	7 BAR	N T
TP18X25	18 mm	25 mm	3.5 mm	195 mm	10 BAR	T
TP20X26	20 mm	26 mm	3 mm	250 mm	8 BAR	T
TP21X25	21 mm	25 mm	2 mm	360 mm	5 BAR	T
TP22X26	22 mm	26 mm	2 mm	390 mm	5 BAR	T

Code	Diametro int	Diametroest	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TP25X32	25 mm	32 mm	3.5 mm	330 mm	7 BAR	(T)
TP26X32	26 mm	32 mm	3 mm	390 mm	6 BAR	(T)

PRESSION / TEMPÉRATURE

Températures de fonctionnement : de -10°C à 60°C

Coefficient de sécurité sur la pression d'éclatement: 3:1

Sur le côté : Graphique de la perte de charge exprimée en % en fonction de la température

