

POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ (PELD)

Tube linéaire en LDPE. La solution la plus économique parmi nos flexibles techniques thermoplastiques. Plage de températures de travail limitée, adaptée aux applications statiques, mais avec une résistance chimique modérée.

CARATTERISTICHE

Tubo in **Polietilene Bassa Densità (LDPE)** flessibile stabilizzato alla luce. E' un prodotto molto venduto per il suo prezzo contenuto. Discreta flessibilità, **resistenza alla pressione e resistenza chimica** si fondono con bassa resistenza all'abrasione, limitato range di temperature di impiego e bassa resistenza alla trazione. E' comunque un prodotto molto apprezzato **disponibile a stock in diverse colorazioni e misure**.

SECTORS

INDUSTRIEL

APPLICATIONS


L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

VIDE

DES MACHINES-OUTILS

RÉSISTANCE CHIMIQUE

RÉSISTANCE À L'HYDROLYSE

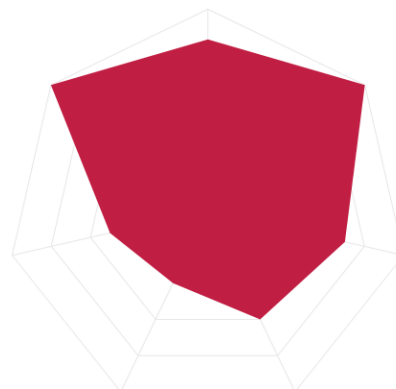

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TP1X2	1 mm	2 mm	0.5 mm	10 mm	21 BAR	N T
TP1.5X2.5	1.5 mm	2.5 mm	0.5 mm	15 mm	15 BAR	T
TP1.5X3	1.5 mm	3 mm	0.75 mm	15 mm	21 BAR	N T
TP1.6X3.17	1.6 mm	3.17 mm	0.785 mm	15 mm	20 BAR	N T
TP2X4	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	21 BAR	N R T
TP2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	25 mm	14 BAR	N T
TP3X5	3 mm	5 mm	1 mm	25 mm	15 BAR	N T
TP3.3X6.35	3.3 mm	6.35 mm	1.525 mm	30 mm	20 BAR	N T
TP3.5X6	3.5 mm	6 mm	1.25 mm	30 mm	16 BAR	N T
TP4X6	3.8 mm	6 mm	1.1 mm	35 mm	12 BAR	N BS A R G T V
TP4X8	4 mm	8 mm	2 mm	30 mm	21 BAR	N T
TP4.35X6.35	4.35 mm	6.35 mm	1 mm	45 mm	11 BAR	N T
TP5X7	5 mm	7 mm	1 mm	55 mm	10 BAR	N T
TP5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	45 mm	14 BAR	N T
TP6X8	6 mm	8 mm	1 mm	70 mm	9 BAR	N BS A R T
TP6X10	6 mm	10 mm	2 mm	50 mm	15 BAR	N A T
TP6.35X9.52	6.35 mm	9.52 mm	1.585 mm	60 mm	12 BAR	N T
TP6.5X10	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	60 mm	13 BAR	N T

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TP7X9	7 mm	9 mm	1 mm	90 mm	7 BAR	 
TP7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	75 mm	11 BAR	  
TP8X10	8 mm	10 mm	1 mm	115 mm	7 BAR	   
TP8X12	8 mm	12 mm	2 mm	75 mm	12 BAR	  
TP9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	105 mm	9 BAR	    
TP9.52X12.7	9.52 mm	12.7 mm	1.59 mm	115 mm	9 BAR	 
TP10X12	10 mm	12 mm	1 mm	165 mm	5 BAR	  
TP10X14	10 mm	14 mm	2 mm	105 mm	10 BAR	 
TP11X14	11 mm	14 mm	1.5 mm	150 mm	7 BAR	
TP12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	170 mm	7 BAR	 
TP12X16	12 mm	16 mm	2 mm	140 mm	9 BAR	  
TP12.5X15	12.5 mm	15 mm	1.25 mm	210 mm	5 BAR	 
TP14X18	14 mm	18 mm	2 mm	180 mm	7 BAR	
TP14X20	14 mm	20 mm	3 mm	145 mm	11 BAR	
TP15X18	15 mm	18 mm	1.5 mm	250 mm	5 BAR	 
TP16X20	16 mm	20 mm	2 mm	225 mm	7 BAR	 
TP18X25	18 mm	25 mm	3.5 mm	195 mm	10 BAR	
TP20X26	20 mm	26 mm	3 mm	250 mm	8 BAR	
TP21X25	21 mm	25 mm	2 mm	360 mm	5 BAR	

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TP22X26	22 mm	26 mm	2 mm	390 mm	5 BAR	(T)
TP25X32	25 mm	32 mm	3.5 mm	330 mm	7 BAR	(T)
TP26X32	26 mm	32 mm	3 mm	390 mm	6 BAR	(T)

PRESSION / TEMPÉRATURE

Températures de fonctionnement : de -10°C à 60°C

Coefficient de sécurité sur la pression d'éclatement: 3:1

Sur le côté : Graphique de la perte de charge exprimée en % en fonction de la température

