

ELASTOLLAN® C 98

Tube linéaire flexible en polyuréthane ester 98 ShA. La marque Elastollan® assure une qualité supérieure pour la stabilité à basse et haute température et la longévité.

CARATTERISTICHE

Tubo in **poliuretano base estere** flessibile (durezza 52 Shore D). Da sempre **Mebra Plastik** ha deciso di promuovere il marchio **Elastollan®**, che assicura qualità costante e **stabilità superiore a livello termico e meccanico**. Il prodotto BASF conquista la fiducia di chi ha modo di misurarne le performance e la longevità.

SECTORS

INDUSTRIEL

APPLICATIONS



L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

VIDE

DES MACHINES-OUTILS

ROBOTIQUE

CHAÎNES PORTE-CÂBLES

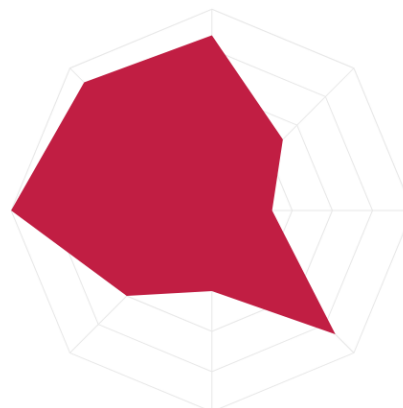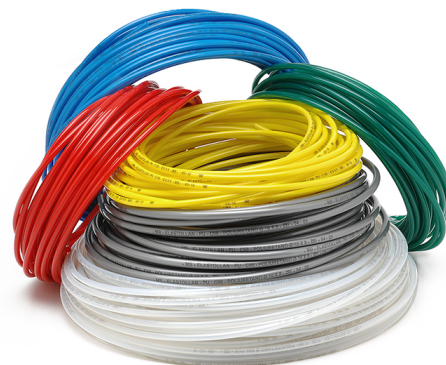

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
98C2X4	2 mm	4 mm	1 mm	10 mm	22 BAR	N A T
98C2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	15 mm	15 BAR	N VT A S R G T
98C2.7X4.3	2.7 mm	4.3 mm	0.8 mm	20 mm	15 BAR	N A T
98C3X5	3 mm	5 mm	1 mm	20 mm	16 BAR	N A T
98C4X6	3.8 mm	6 mm	1 mm	25 mm	14 BAR	N VT A S R G T
98C5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	30 mm	15 BAR	N A T
98C5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	40 mm	12 BAR	N A T
98C6X8	5.7 mm	8 mm	1.15 mm	40 mm	11 BAR	N A S R G T
98C6.5X10	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	40 mm	14 BAR	N A
98C7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	50 mm	11 BAR	N A T
98C7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	60 mm	9 BAR	N A T
98C8X10	7.7 mm	10 mm	1.15 mm	65 mm	8 BAR	N A S R T
98C8X12	8 mm	12 mm	2 mm	50 mm	13 BAR	N A T
98C9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	70 mm	9 BAR	N A R T
98C11X14	11 mm	14 mm	1.5 mm	100 mm	8 BAR	N A T

PRESSIION / TEMPÉRATURE

Températures de fonctionnement : de -40°C à 60°C

Coefficient de sécurité sur la pression d'éclatement: 3:1

Sur le côté : Graphique de la perte de charge exprimée en % en fonction de la température

