Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

PA 12 AUTO-EXTINCTION

Tuyau linéaire semi-rigide PA 12 bleu clair auto-extinguible pour réseaux industriels d'air comprimé.

CARATTERISTICHE

Tuyau linéaire semi-rigide en PA 12 auto-extinguible sans halogène, certifié UL 94 V2, destiné aux réseaux industriels d'air comprimé. Disponibles en serpentins ou en barres droites de 4 m, pour le transport de l'air sur les lignes de production, à la place des tuyaux métalliques. Il allie l'avantage de la légèreté et la possibilité de le découper sur mesure avec un simple coupe-tube.

SECTORS

INDUSTRIEL

APPLICATIONS

VIDE

DES MACHINES-OUTILS

AUTO-EXTINGUIBLE

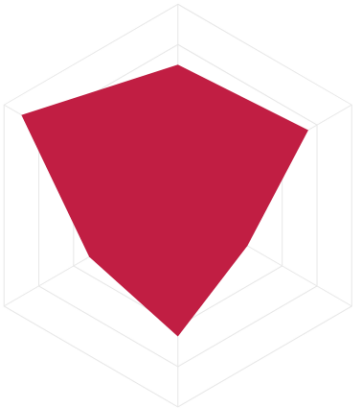

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TRA2.7X4	2.7 mm	4 mm	0.65 mm	25 mm	34 BAR	A
TRA4X6	4 mm	6 mm	1 mm	35 mm	36 BAR	A
TRA6X8	6 mm	8 mm	1 mm	60 mm	25 BAR	A
TRA8X10	8 mm	10 mm	1 mm	95 mm	20 BAR	A
TRA10X12	10 mm	12 mm	1 mm	135 mm	16 BAR	A
TRA12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	140 mm	20 BAR	A
TRA12.5X15	12.5 mm	15 mm	1.25 mm	170 mm	16 BAR	A
TRA15X18	15 mm	18 mm	1.5 mm	205 mm	16 BAR	A
TRA18X22	18 mm	22 mm	2 mm	225 mm	18 BAR	A
TRA20X24	20 mm	24 mm	2 mm	270 mm	16 BAR	A
TRA24X28	24 mm	28 mm	2 mm	375 mm	13 BAR	A
TRA25X30	25 mm	30 mm	2.5 mm	340 mm	16 BAR	A
TRA34X40	34 mm	40 mm	3 mm	505 mm	14 BAR	A

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

PRESSION/TEMPÉRATURE

Températures de fonctionnement : de -30 °C à 70 °C

Facteur de sécurité de pression d'éclatement : 3:1
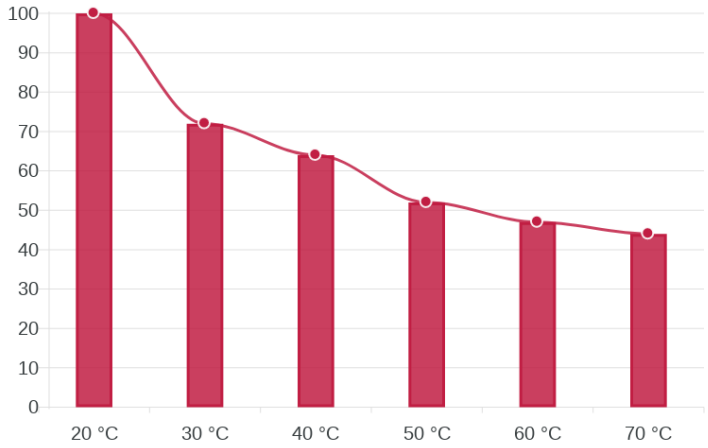
Sur le côté : Graphique de la perte de charge exprimée en % en fonction de la température