Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

# PA 12 PHL



Tubo in barre per caricamento granuli. Ottima resistenza all'abrasione, flessibilità e gamma di diametri che coprono dal Ø interno 44 mm al 110 mm.

## CARATTERISTICHE


I tubi di questa serie vengono prodotti con **poliammide 12 PHL** flessibile plastificata, stabilizzata alla luce e al calore e stoccati nei nostri magazzini in **barre dritte da 6 m**. Dotati della **flessibilità** caratteristica di questa materia, godono anche di un'**ottima resistenza all'abrasione e all'invecchiamento.** Produciamo una gamma di diametri che coprono dal Ø interno 44 mm al 110 mm.

## SECTORS

**INDUSTRIEL**

## APPLICATIONS

**CHARGEMENT DES GRANULÉS**

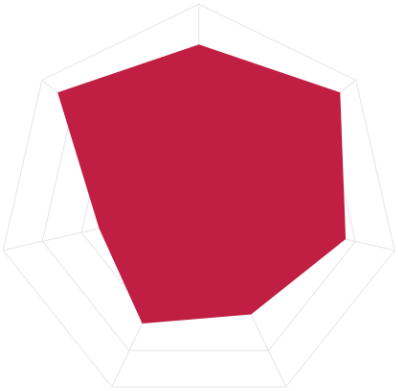

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

# Products

| Code | Diametro int | Diametro est | Spessore | Colori standard | | METRI . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12PHL44X51X6** | 44 mm | 51 mm | 3.5 mm | T | 6 m | |
| **12PHL50X60X6** | 50 mm | 60 mm | 5 mm | T | 6 m | |
| **12PHL53X61X6** | 53 mm | 61 mm | 4 mm | T | 6 m | |
| **12PHL55X63X6** | 55 mm | 63 mm | 4 mm | T | 6 m | |
| **12PHL60X70X6** | 60 mm | 70 mm | 5 mm | T | 6 m | |
| **12PHL62X70X6** | 62 mm | 70 mm | 4 mm | T | 6 m | |
| **12PHL70X80X6** | 70 mm | 80 mm | 5 mm | T | 6 m | |
| **12PHL72X80X6** | 72 mm | 80 mm | 4 mm | T | 6 m | |
| **12PHL80X90X6** | 80 mm | 90 mm | 5 mm | T | 6 m | |
| **12PHL90X100X6** | 90 mm | 100 mm | 5 mm | T | 6 m | |

PRESSIONE/TEMPERATURA

*Temperature di utilizzo:* **da -40°C a 80°C**

*Fattore di sicurezza su pressione di scoppio:* **3:1**

*Qui a lato:* **Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura**

