Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

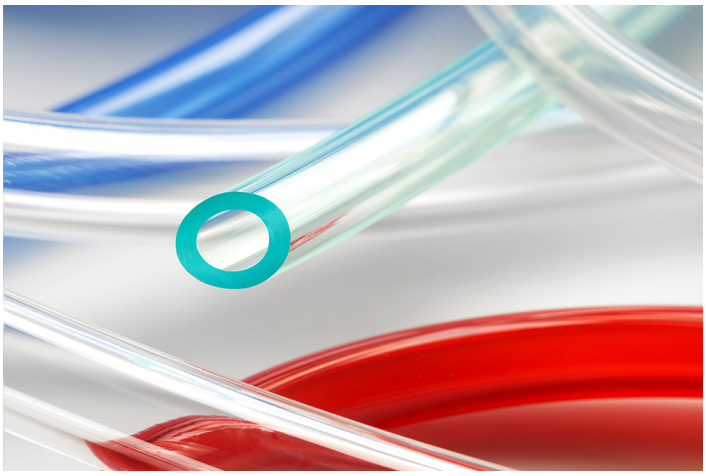

POLYURÉTHANE 1198 ANTI U.V.

Flexible linéaire en éther polyuréthane 98 ShA. La dureté lui permet d'être utilisé en toute sécurité avec des raccords rapides. Nous le produisons dans des couleurs transparentes.

CARATTERISTICHE

Tube flexible en polyuréthane à base d'éther, stabilisé à la lumière et dureté 52 Shore D. Nous le produisons dans une gamme de couleurs transparentes qui, dans le cas de liquides, permettent d'observer le passage du fluide.

SECTORS

- INDUSTRIEL

APPLICATIONS

- L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE
- VIDE
- DES MACHINES-OUTILS
- ROBOTIQUE
- RÉSISTANCE À L'HYDROLYSE
- CHAÎNES PORTE-CÂBLES
- RÉSISTANCE AUX UV

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
198TEA2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	15 mm	12 BAR	BT T AT
198TEA4X6	3.8 mm	6 mm	1.1 mm	25 mm	11 BAR	N BT RT T AT
198TEA5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	30 mm	12 BAR	BT T AT
198TEA5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	40 mm	9 BAR	N BT T AT
198TEA6.5X10	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	40 mm	11 BAR	BT T
198TEA7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	50 mm	9 BAR	N BT T B
198TEA7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	60 mm	7 BAR	BT VT T AT
198TEA8X12	8 mm	12 mm	2 mm	50 mm	10 BAR	BT RT T B AT
198TEA9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	70 mm	7 BAR	BT T AT

PRESSIONE/TEMPERATURA

Températures de fonctionnement : de -40 °C à 60 °C

Facteur de sécurité de pression d'éclatement : 3:1
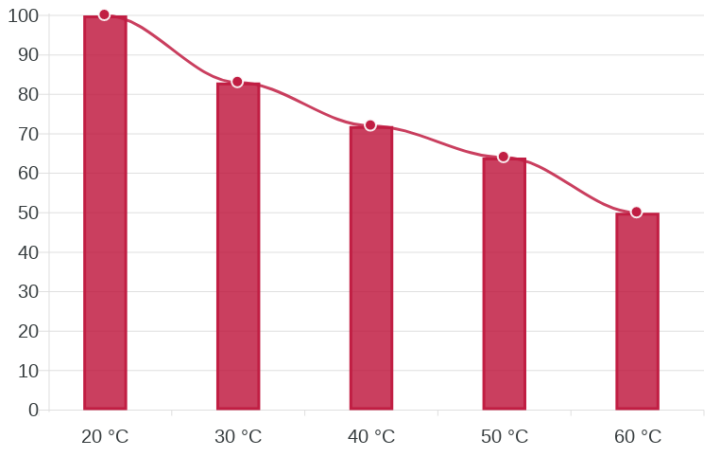
Sur le côté : Graphique de la perte de charge exprimée en % en fonction de la température