

1190 SPIRALE EN POLYURÉTHANE EXTRAFLEX

Spirale en polyuréthane à base d'éther. Excellente souplesse qui favorise une bonne résistance aux étirements excessifs et aux flexions répétées.

CARATTERISTICHE

Le nostre spirali in poliuretano base etere della serie **1190 EXTRAFLEX**, oltre ad essere **resistenti all'idrolisi e all'attacco microbico**, assicurano ottima **resistenza all'abrasione e una memoria eccezionale**, che favorisce una buona **resistenza all'eccessivo allungamento, all'attorcigliamento e alle ripetute flessioni**.

SECTORS

INDUSTRIEL

APPLICATIONS


L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

DES MACHINES-OUTILS

ROBOTIQUE

RÉSISTANCE À L'HYDROLYSE

CHAÎNES PORTE-CÂBLES

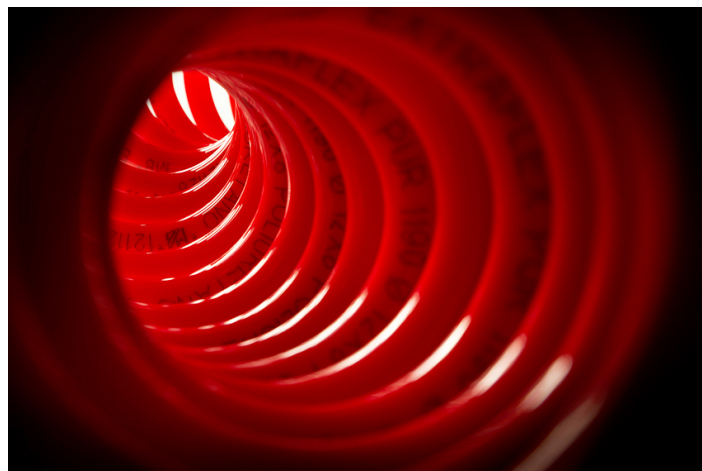

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Colori standard	metri lineari	metri lavoro	lunghezza a riposo	N° spire	Codolo A	Codolo B	Ø avvolgimento spirale	Ø esterno spirale
S190TE2.5X4X30	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	A	3 m	2.5 m	269 mm	64 N	100 mm	100 mm	10 mm	18 mm
S190TE2.5X4X50	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	A	4 m	3 m	214 mm	51 N	100 mm	100 mm	20 mm	28 mm
S190TE4X6X20	4 mm	6 mm	1.1 mm	A	2 m	1.5 m	138 mm	22 N	100 mm	100 mm	20 mm	32 mm
S190TE4X6X30	4 mm	6 mm	1.1 mm	N A	4 m	3 m	296 mm	47 N	100 mm	100 mm	20 mm	32 mm
S190TE5.5X8X250	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	A	2.5 m	2 m	151 mm	18 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
S190TE5.5X8X500	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	N A	5 m	4 m	362 mm	43 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
S190TE5.5X8X750	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	A T	7.5 m	6 m	564 mm	67 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
S190TE5.5X8X1000	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	A	10 m	7.5 m	766 mm	91 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
S190TE5.5X8X1250	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	N A	12.5 m	9.5 m	976 mm	116 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
S190TE6.5X10X500	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	A	2.5 m	2 m	126 mm	12 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm
S190TE6.5X10X500	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	A	5 m	4 m	294 mm	28 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm
S190TE6.5X10X750	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	A	7.5 m	6 m	463 mm	44 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm
S190TE6.5X10X1000	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	N A	10 m	7.5 m	631 mm	60 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Colori standard	metri lineari	metri lavoro	lunghezza a riposo	N°spire	Codolo A	Codolo B	Ø avvolgimento spirale	Ø esterno spirale
S190TE6.5X12.5 1.75C	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	A	12.5 m	9.5 m	800 mm	76 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm
S190TE8X12.5 2.5C	8 mm	12 mm	2 mm	A	2.5 m	2 m	126 mm	10 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
S190TE8X12.5 1.75N	8 mm	12 mm	2 mm	N A	5 m	4 m	290 mm	23 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
S190TE8X12.5 7.5C	8 mm	12 mm	2 mm	A	7.5 m	6 m	454 mm	36 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
S190TE8X12.5 1.75N	8 mm	12 mm	2 mm	N A	10 m	7.5 m	618 mm	49 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
S190TE8X12.5 12.5C	8 mm	12 mm	2 mm	A	12.5 m	9.5 m	770 mm	61 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
S190TE8X12.5 15C	8 mm	12 mm	2 mm	A	15 m	11.5 m	934 mm	74 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm

PRESSION / TEMPÉRATURE

Températures de fonctionnement : de -40°C à 60°C

Coefficient de sécurité sur la pression d'éclatement: 3:1

Sur le côté : Graphique de la perte de charge exprimée en % en fonction de la température

