
Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

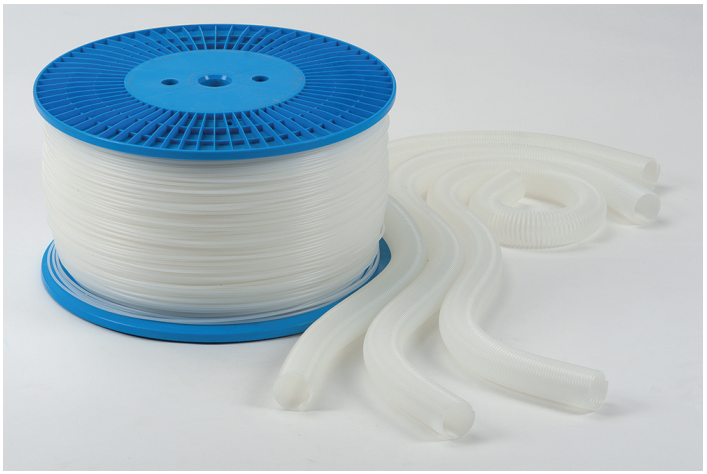

NYLON PA 6 SPIRALATO

Tondino spiralato in Nylon PA 6. In questo materiale produciamo spirali utilizzando filo estruso calibrato.

CARATTERISTICHE


Partendo da filo estruso calibrato di diametri dal 2 al 5 mm, produciamo **spirali di protezione di tubi in metallo**. L'elevata temperatura di fusione di questo prodotto lo rende un'**eccellente materiale di protezione dallo sfregamento** di tubi in metallo.

SECTORS

INDUSTRIEL

APPLICATIONS

L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

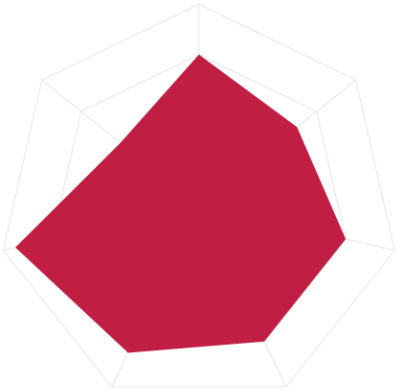

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: **da -10°C a 80°C**

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: **3:1**

Qui a lato: **Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura**

