

POLYURÉTHANE 98 MB- LONGLIFE®

Tuyau linéaire flexible en PU 98 ShA. Très apprécié pour sa souplesse, ses rayons de courbure serrés et sa résistance à la flexion et à l'abrasion.

CARATTERISTICHE

Tubo in **poliuretano base estere** flessibile (durezza 52 Shore D). Prodotto top della serie **MB-LONGLIFE®** e adatto alla quasi totalità delle **applicazioni pneumatiche a bassa pressione** standard industriali. Vanta ottima **flessibilità, stabilità dimensionale, raggi di curvatura molto stretti e buona resistenza alla piegatura, all'abrasione e alla movimentazione ad alta velocità.**

SECTORS

INDUSTRIEL

APPLICATIONS


L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

VIDE

DES MACHINES-OUTILS

ROBOTIQUE

CHAÎNES PORTE-CÂBLES

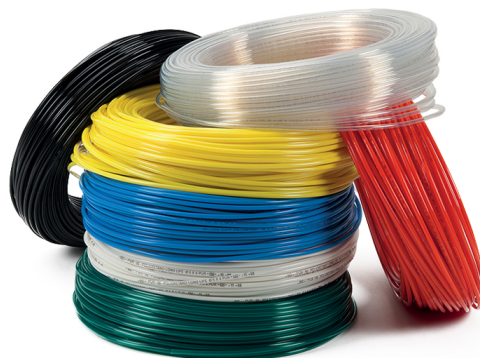

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
PU2X4	2 mm	4 mm	1 mm	10 mm	22 BAR	N A S R G T
PU2.3X4	2.3 mm	4 mm	0.85 mm	15 mm	17 BAR	N A T
PU2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	15 mm	15 BAR	N BT VT A S R G T
PU3X5	3 mm	5 mm	1 mm	20 mm	16 BAR	N A T
PU4X6	4 mm	6 mm	1 mm	25 mm	13 BAR	N BT VT A S BL R AR G T
PU5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	30 mm	15 BAR	N A R G T
PU5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	40 mm	12 BAR	N BT VT A BL R G T
PU6X8	5.7 mm	8 mm	1.15 mm	40 mm	11 BAR	N BT VT A S R G T
PU6.5X10	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	40 mm	14 BAR	N A T
PU7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	50 mm	11 BAR	N A R G T
PU7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	60 mm	9 BAR	N BT VT A S R G T
PU8X10	7.7 mm	10 mm	1.15 mm	65 mm	8 BAR	N BT A S R G T
PU8X12	8 mm	12 mm	2 mm	50 mm	13 BAR	N BT A S R T
PU9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	70 mm	9 BAR	N BT VT A S R G T
PU10X14	10 mm	14 mm	2 mm	70 mm	11 BAR	N A T
PU11X14	11 mm	14 mm	1.5 mm	100 mm	8 BAR	N A R T
PU11X16	11 mm	16 mm	2.5 mm	75 mm	12 BAR	N A T
PU12X16	12 mm	16 mm	2 mm	95 mm	9 BAR	N A R T

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: da -40°C a 60°C

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: 3:1

Qui a lato: Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura

