Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

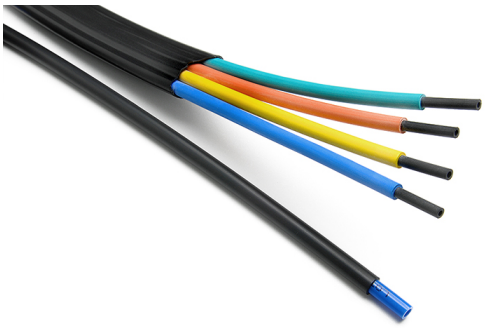

DOPPIO STRATO ANTISCINTILLA

Tubo lineare flessibile in PA 12 PHL MB-LONGLIFE® con guaina protettiva in poliuretano base etere autoestinguente. Prodotto impiegato in applicazioni dove alcune scorie di saldatura vengono a contatto con la superficie.

CARATTERISTICHE

Tubo in **PA 12 PHL** plastificato, stabilizzato alla luce e al calore coperto da uno **strato esterno di poliuretano base etere autoestinguente** UL 94 V0 che assicura protezione dalle scintille e scorie di saldatura. La guaina protettiva esterna è stata progettata per essere facilmente asportata con l'apposito attrezzo, per una facile installazione con raccordi rapidi. Speciali **cappucci** vengono poi stampati con lo stesso materiale della guaina per **proteggere la parte scoperta del tubo** interno e il raccordo.

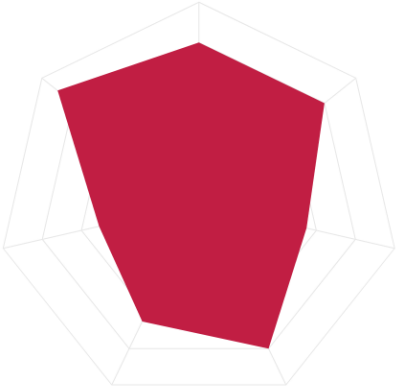

SECTORS

- INDUSTRIEL
- AUTOMOTIVE

REFERENCE STANDARDS

- DIN 73378
- DIN 74324
- UL94 V2

APPLICATIONS

- L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE
- VIDE
- DES MACHINES-OUTILS
- ROBOTIQUE
- RÉSISTANCE CHIMIQUE
- MACHINES À SOUDER
- RÉSISTANCE À L'HYDROLYSE
- AUTO-EXTINGUIBLE

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)		DIAMET.
DS-PA2X4+6	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	44 BAR	6	
DS-PA4X6+8	4 mm	6 mm	1 mm	30 mm	26 BAR	8	
DS-PA6X8+10	6 mm	8 mm	1 mm	50 mm	19 BAR	10	
DS-PA7.5X10+12	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	60 mm	19 BAR	12	
DS-PA9X12+14	9 mm	12 mm	1.5 mm	75 mm	19 BAR	14	

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: **da -40°C a 80°C**

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: **3:1**
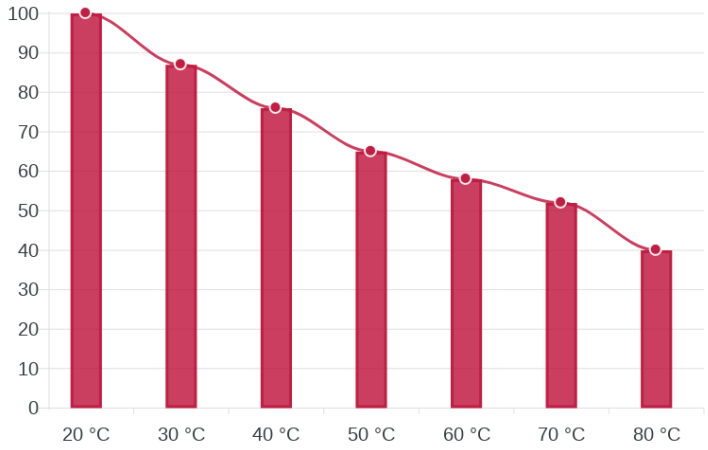
Qui a lato: **Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura**