

MULTITUBO POLIETILENE BASSA DENSITÀ

Multitubo realizzato con tubi in polietilene bassa densità di diversi colori per permettere una semplice distinzione dei circuiti. La soluzione migliore per mantenere compatto e protetto il fascio di tubi.

CARATTERISTICHE

Multitubo realizzato con tubi interni in polietilene **PELD** e guaina in polietilene nera. La soluzione **più economica per organizzare sistemi pneumatici a bassa pressione o per il trasporto di fluidi** a cui resiste il polietilene bassa densità.

SECTORS

INDUSTRIEL

APPLICATIONS



L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

VIDE

DES MACHINES-OUTILS

RÉSISTANCE CHIMIQUE

RÉSISTANCE À L'HYDROLYSE

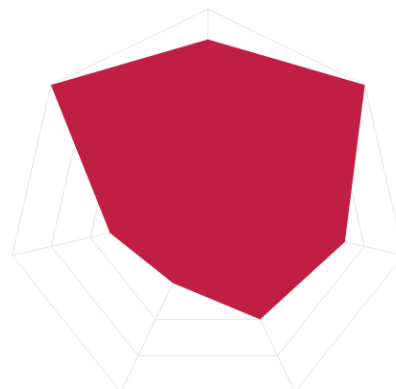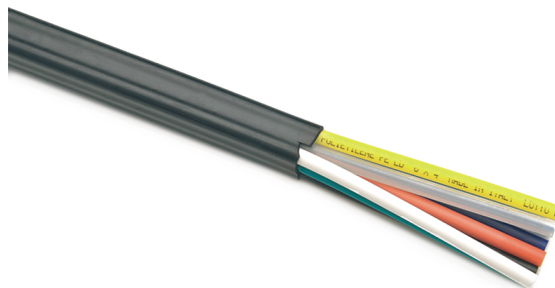

ADDITIONAL INFO
CONFIGURAZIONE MULTITUBI

	COD	2	3
STANDARD*	S		
LINEARE**	L	-	
COLORI		T-BS	T-R-BS

*STANDARD, soggetto a disponibilità

** i codici inerenti ai multitubi STANDARD a 3 tubi fanno riferimento rispettivamente a T (triangolare) per i tre tubi..

Scopri di più sui nostri colori

MULTITUBO A 2 TUBI

	Ø esterno (mm)	Ø interno (mm)	Raggio di curvatura min (mm)	Pressione di lavoro max (BAR)	STANDARD (mm)
MTP2X4X2	4	2	xx	21	9x5
MTP4X6X2	6	4	xx	12	13x7
MTP6X8X2	8	6	xx	9	16x10
MTP8X10X2	10	8	xx	7	22x12

MULTITUBO A 3 TUBI

	Ø esterno (mm)	Ø interno (mm)	Raggio di curvatura min (mm)	Pressione di lavoro max (BAR)	STANDARD (mm)	TRIANGOLO (mm)
MTP4X6X3	6	4	xx	12	20x8	14x14
MTP6X8X3	8	6	xx	9	26x10	-

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: da -10°C a 60°C

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: 3:1

Qui a lato: Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura

