Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it


RILSAN® HT ALTE TEMPERATURE



Tubo lineare in RILSAN® HT, poliammide ad alte prestazioni capace di resistere a picchi di 150°C.

CARATTERISTICHE

Tubo lineare semi-rigido in **Bio-Polimero** termoplastico **RILSAN® HT** ottenuta da fonti rinnovabili. Questa **poliftalammide** (poliammide ad alte prestazioni) è capace di **lavorare in continuo e in pressione con temperature fino a 130°C** ed è stata studiata per la produzione di tubi in sostituzione a tubi in rame o in fluoropolimero, dove le alte temperature sono il discriminante. Possiamo realizzare su richiesta particolari **preformati e spirali a disegno.**

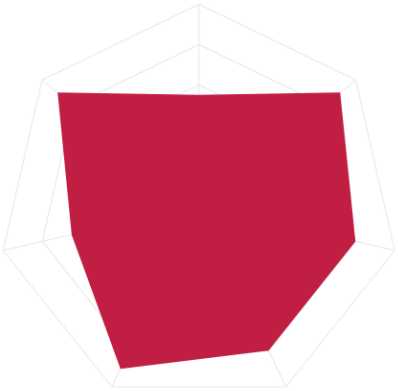

SETTORI

- INDUSTRIALE

APPLICAZIONI

- AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
- VUOTO
- MACCHINE UTENSILI
- ALTE TEMP (OLTRE 100°C)
- RESISTENZA CHIMICA
- RESISTENZA ALL'IDROLISI

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Prodotti

Codice	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TRHT4X6	4 mm	6 mm	1 mm	35 mm	40 BAR	N
TRHT6X8	6 mm	8 mm	1 mm	65 mm	28 BAR	N
TRHT8X10	8 mm	10 mm	1 mm	100 mm	22 BAR	N
TRHT10X12	10 mm	12 mm	1 mm	150 mm	18 BAR	N

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: **da -30°C a 130°C**

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: **3:1**

Qui a lato: **Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura**

