

PA 12 ETHER-HF AIR MB- LONGLIFE®

Tubo spiralato flessibile in PA 12 ETHER-HF AIR. La sua struttura tristrato e i materiali impiegati garantiscono un'eccellente memoria di lavoro e resistenza all'abrasione.

CARATTERISTICHE

Le spirali in **PA 12EHF** vantano eccellente flessibilità combinata a **ottima memoria elastica**. Gli strati esterni in poliammide conferiscono **eccellente resistenza chimica** garantendo al prodotto, nel suo insieme, **resistenza e durata nel tempo**. Produciamo **spirali con e senza codoli dritti** per la massima versatilità di impiego e su richiesta realizziamo spirali a disegno, anche con cavi elettrici.

SETTORI

INDUSTRIALE

APPLICAZIONI

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE


VUOTO

MACCHINE UTENSILI

ROBOTICA

RESISTENZA ALL'IDROLISI

RESISTENZA UV

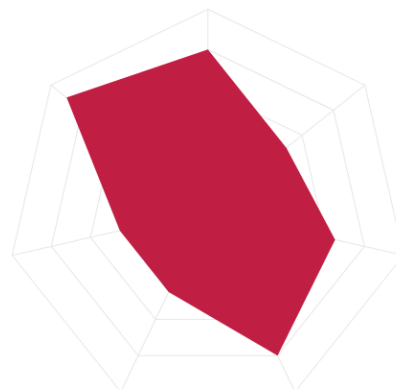

Prodotti

Codice	Diametro int	Diametro est	Spessore	metri lineari	metri lavoro	lunghezza a riposo	N° spire	Codolo A	Codolo B	Ø avvolgimento spirale	Ø esterno spirale	COLORI.
SPA12EHF4X6X7.5C	4 mm	6 mm	1 mm	7.5 m	5 m	258 mm	41 N	130 mm	130 mm	50 mm	62 mm	
SPA12EHF4X6X10C	4 mm	6 mm	1 mm	10 m	6.5 m	353 mm	56 N	130 mm	130 mm	50 mm	62 mm	
SPA12EHF4X6X15C	4 mm	6 mm	1 mm	15 m	10 m	530 mm	84 N	130 mm	130 mm	50 mm	62 mm	
SPA12EHF4X6X30	4 mm	6 mm	1 mm	30 m	19.5 m	991 mm	157 N	0 mm	0 mm	55 mm	67 mm	A
SPA12EHF6X8X7.5C	6 mm	8 mm	1 mm	7.5 m	5 m	286 mm	34 N	130 mm	130 mm	60 mm	76 mm	
SPA12EHF6X8X10C	6 mm	8 mm	1 mm	10 m	6.5 m	387 mm	46 N	130 mm	130 mm	60 mm	76 mm	
SPA12EHF6X8X15C	6 mm	8 mm	1 mm	15 m	10 m	581 mm	69 N	130 mm	130 mm	60 mm	76 mm	
SPA12EHF8X10X7.5C	8 mm	10 mm	1 mm	7.5 m	5 m	263 mm	25 N	170 mm	170 mm	80 mm	100 mm	
SPA12EHF8X10X15C	8 mm	10 mm	1 mm	15 m	10 m	547 mm	52 N	170 mm	170 mm	80 mm	100 mm	
SPA12EHF8X10X30	8 mm	10 mm	1 mm	30 m	19.5 m	1010 mm	96 N	0 mm	0 mm	90 mm	110 mm	A R AR B
SPA12EHF10X12X10C	10 mm	12 mm	1 mm	10 m	6.5 m	353 mm	28 N	180 mm	180 mm	100 mm	124 mm	
SPA12EHF10X12X15C	10 mm	12 mm	1 mm	15 m	10 m	530 mm	42 N	180 mm	180 mm	100 mm	124 mm	
SPA12EHF10X12X30	10 mm	12 mm	1 mm	30 m	19.5 m	997 mm	79 N	0 mm	0 mm	110 mm	134 mm	

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: da -40°C a 70°C

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: 3:1

Qui a lato: Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura

