

## NYLON PA 6 SPIRALATO

Tondino spiralato in Nylon PA 6. In questo materiale produciamo spirali utilizzando filo estruso calibrato.

### CARATTERISTICHE



Partendo da filo estruso calibrato di diametri dal 2 al 5 mm, produciamo **spirali di protezione di tubi in metallo**. L'elevata temperatura di fusione di questo prodotto lo rende un'**eccellente materiale di protezione dallo sfregamento** di tubi in metallo.

### SETTORI

INDUSTRIALE

### APPLICAZIONI

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

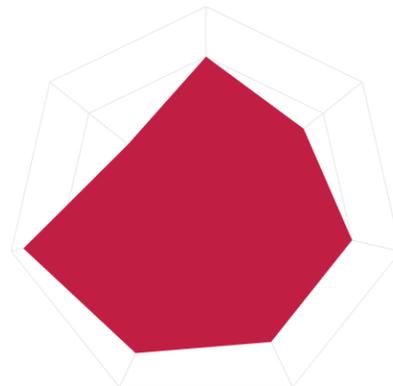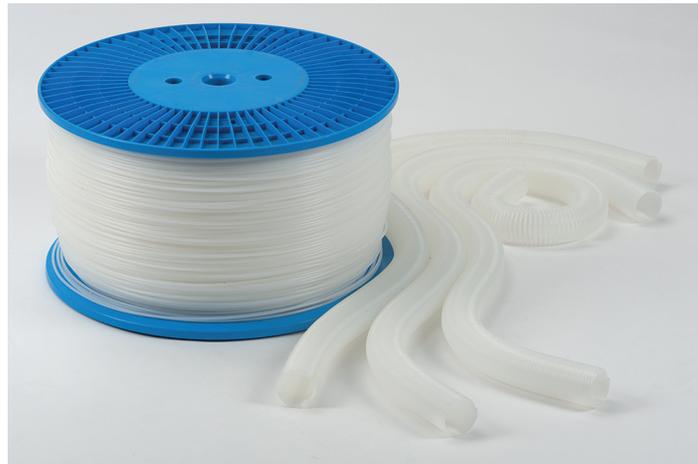

### PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: da -10°C a 80°C

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: 3:1

Qui a lato: **Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura**

