

TUBO PLANO DE POLIURETANO

Tubo plano de poliuretano para ejes expandibles neumáticos.

CARATTERISTICHE


Poliuretano resistente a la abrasión para ejes expandibles neumáticos de altas prestaciones mecánicas. Diseñado para reemplazar los perfiles de goma asegurando una duración 10 veces mayor. Probado hasta 7.000.000 de ciclos.

SECTORS

INDUSTRIAL

APPLICATIONS

EJES EXPANDIBLES NEUMÁTICOS

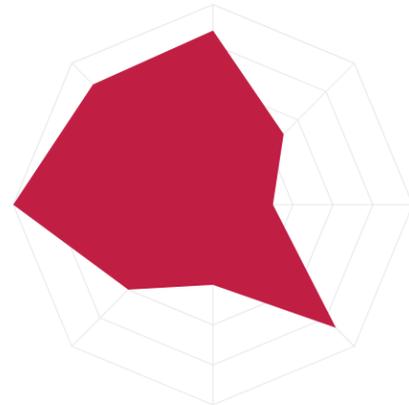

Products

Code	Colori standard	Larghezza	ALTEZZ.
FLATPU9.5X3	(T)	9.5 mm	3 mm
FLATPU15.5X4	(T)	15.5 mm	4 mm
FLATPU20X5	(T)	20 mm	5 mm
FLATPU26X4.5	(T)	26 mm	4.5 mm

PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: da -40°C a 60°C

Factor de seguridad en la presión de estallido: 3:1

Al lado: Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura

