

POLYURÉTHANE MONOCOUCHE ANTI-ÉTINCELLES

Tube linéaire flexible en polyuréthane à base éther auto-extinguible. Produit utilisé dans les applications où le laitier de soudure pourrait entrer en contact avec la surface.

CARATTERISTICHE

Tuyau flexible en polyuréthane à base éther auto-extinguible UL94 V2. Les fortes épaisseurs des articles de cette série garantissent une bonne protection en cas de contact accidentel et occasionnel avec des étincelles ou des scories de soudure incandescentes.

SECTORS

INDUSTRIEL

AUTOMOTIVE

APPLICATIONS

VIDE


DES MACHINES-OUTILS

ROBOTIQUE

MACHINES À SOUDER

RÉSISTANCE À L'HYDROLYSE

AUTO-EXTINGUIBLE

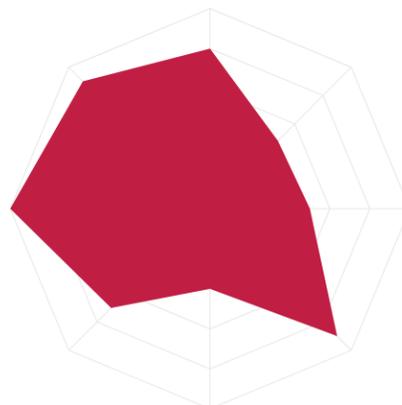

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
MS-TPU2.5X6	2.5 mm	6 mm	1.75 mm	10 mm	27 BAR	N
MS-TPU3.5X6	3.5 mm	6 mm	1.25 mm	15 mm	17 BAR	N
MS-TPU4.5X8	4.5 mm	8 mm	1.75 mm	20 mm	18 BAR	N
MS-TPU5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	30 mm	12 BAR	N
MS-TPU6X10	6 mm	10 mm	2 mm	25 mm	16 BAR	N
MS-TPU7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	45 mm	9 BAR	N
MS-TPU8X12	8 mm	12 mm	2 mm	40 mm	13 BAR	N

PRESSION / TEMPÉRATURE

Températures de fonctionnement : de -40°C à 60°C

Coefficient de sécurité sur la pression d'éclatement: 3:1

Sur le côté : Graphique de la perte de charge exprimée en % en fonction de la température

